Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

COMEC

LEV 250

مركز البراغي والعدد
BOLTS & TOOLS CENTER
BTCO

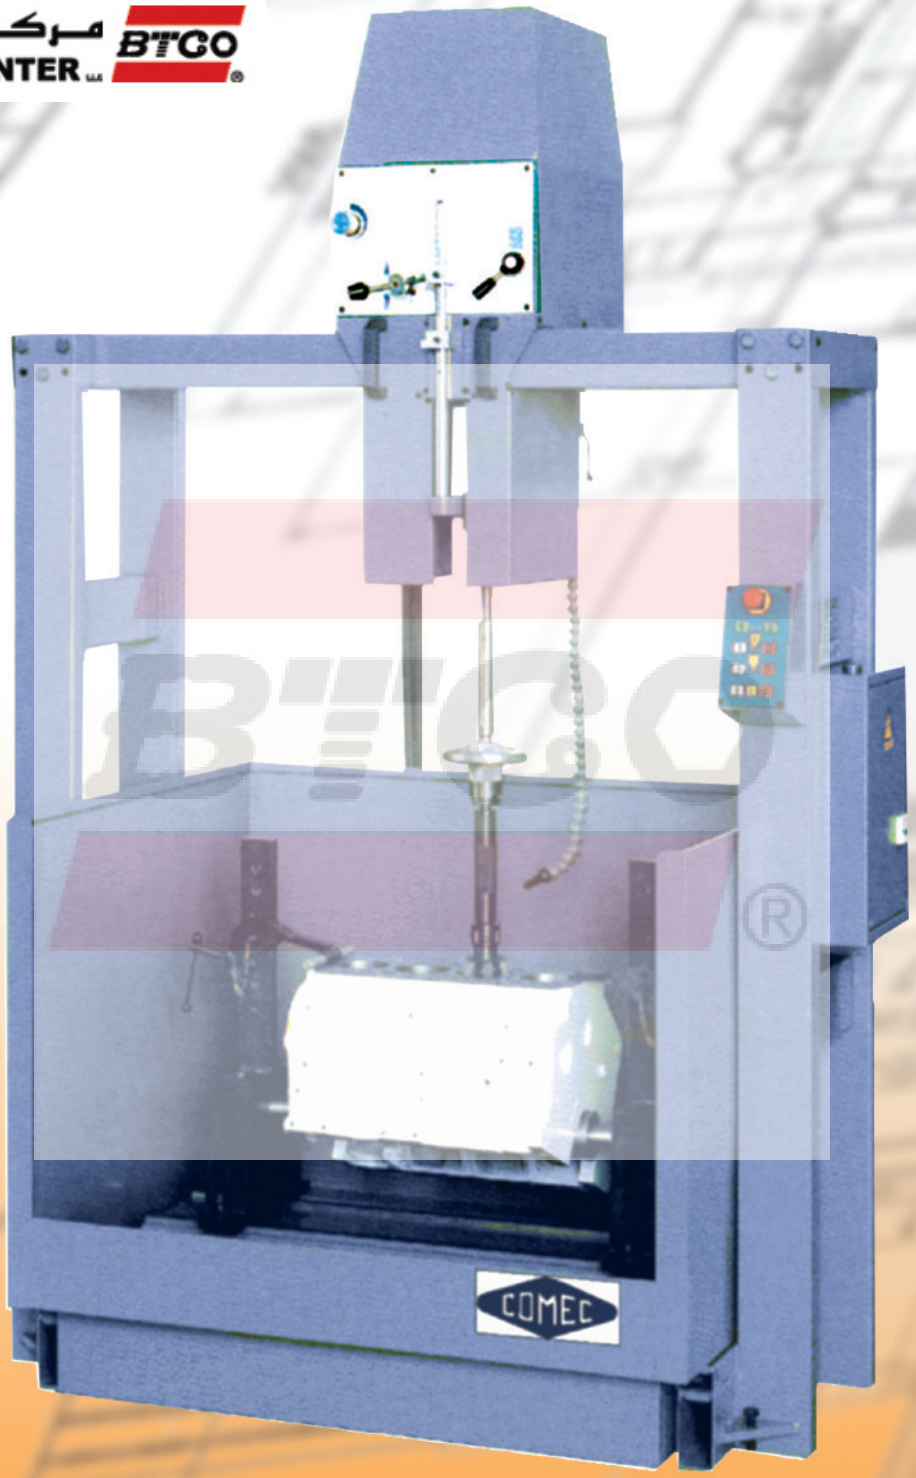

LEVIGATRICE CILINDRI IDRAULICA

HYDRAULIC CYLINDER HONING MACHINE

GLACEUSE HYDRAULIQUE CYLINDRES

BRUÑIDORA HIDRAULICA DE CILINDROS

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

Dotazione standard	Standard equipment	Equipement standard	Equipo normal
• Espansione manuale del levigaore	• Manual expansion of honer	• Expansion Manuel du rodoir	• Expansion manual del bruñidor
• Movimento testa su cuscino d'aria	• Head movement on air cushion	• Mouvement de la tête sur coussin d'air	• Movimiento del cabezal sobre colchon de aire
• Centralina idraulica	• Hydraulic power pack	• Central hydraulique	• Equipo hidraulico de potencia
• 2 supporti per fissaggio universale cilindri	• 2 supports for universal cylinder clamping	• 2 supports de fixation universel cylindres	• 2 soportes universales para fijacion de cilindros
• 2 supporti di fissaggio rapidi per cilindri	• 2 fast cylinder clamping supports	• 2 supports de fixation rapide cylindres	• 2 soportes par fijacion rapida de cilindros
• Piastre di livellamento e viti	• Levelling plates and screws	• Plaque de nivellement et vis	• placas y tornillos para nivelacion
• Sistema refrigerante	• Cooling system	• Installation de réfrigération	• Sistema refrigerante
• Schermo di protezione e paraspruzzi	• Splash guards	• Ecran de protection	• Proteccion de seguridad y contra salpique
• Chiave di servizio	• Service spanners	• Trousse de service	• Luego de llaves
• Libretto istruzioni	• Instruction manual	• Manuel d'entretien	• Manual de instrucciones

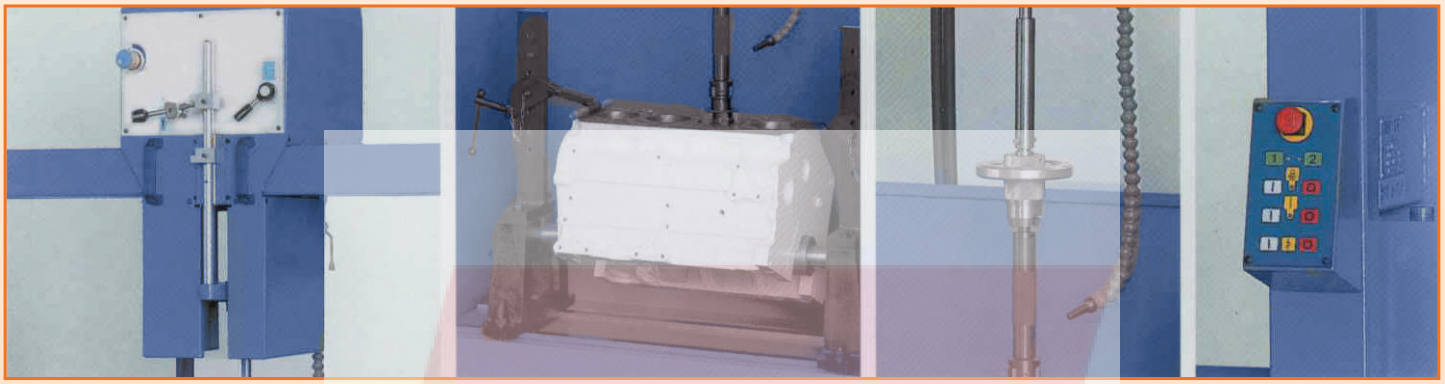

Dati tecnici	Specifications	Donées techniques	Caracteristicas Tecnicas	
Diametro di lavoro	Honing diameters	Diamètre de travail	Capacidad de bruñido	31-150 mm
Max. lunghezza di lavoro	Max. honing length	Max. longer de travail	Maxima longitud de bruñido	320 mm
Max. corsa del mandrino	Max. spindle stroke	Max. course du mandrin	Maxima desplazamiento vertical del husillo	250 mm
Max. corsa longitudinale testa	Max. longitudinal head stroke	Max. course longitudinal tête	Maxima carrera longitudinal del cabezal	900 mm
Velocità rotazione mandrino (2)	Spindle rotation speeds (2)	Vitesse rotation mandrin	Velocidades de rotacion del eje	70-140 r.p.m.
Velocità variabile avanzamento	Variable stroking speed	Vitesse variable avancement	Velocidad de carrera variable	0-18 m/min.
Max. distanza tavola - levigatore	Max. distance table to honer	Max. distance entre table et rodoir	Max distancia de la mesa al bruñidor	600 mm
Max. dimensioni del pezzo	Max. workpiece dimensions	Max. dimensions du pièce	Dimensiones maximas de la pieza	1100x850 mm
Motore mandrino	Spindle rotation motor	Moteur mandrin	Motor de rotacion del husillo	0,75-0,5 Kw
Motore pompa idraulica	Hydraulic pump motor	Moteur pompe hydraulique	Motor de la bomba hidraulica	0,75 Kw
Motore pompa refrigerante	Cooling pump motor	Moteur pompe réfrigération	Motor de la bomba refrigerante	0,15 Kw
Dimensioni (LxLxA)	Dimension (LxWxH)	Dimensions (LxLxH)	Dimensiones (LxAxA)	1500x950x2350 mm
Peso	Weight	Poids	Peso	500 Kg

مركز البراغي والعدد
BOLTS & TOOLS CENTER

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com
Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com